

 TAYLOR®

**CROWN®**  
SERIES

TOTALLY DIFFERENT.



Item No. \_\_\_\_\_

# C713

## ソフトフリーザー

### ツイストタイプ

#### 特徴

ローファットからノンファットのアイスクリーム、カヌー、ヨーグルト、ソーベットの対応。二つのフリーザーで別々のソフトを出すことも、コンビをツイストで抽出することも可能です。

#### 冷却シリンダー

3.2リットル2基。

#### ミックスホッパー

18.9リットル2基。ミックスポンプにより適量のエアとミックスを冷却シリンダーへ送ります。セパレート式のホッパー冷却システムにより、オート及びスタンバイ時にはミックスの温度を5℃以下に保ちます。

#### インジケータライト

デジタル表示により直近の分解洗浄後の経過時間を知らせます。ライトとアラームによりミックスロー状態を知らせます。ミックスマイクアウトライトが点灯したら自動的にスタンバイモードへ移行し、過冷却による故障を防ぎます。

#### タッチスクリーンコントロール

マイクロプロセッサ方式のタッチコントロールが強化ガラスパネルで保護されています。インストラクションに複数の言語を選択できます。粘度をたえずモニターし、安定したクオリティのソフトクリームを供給します。ホッパー及び冷却シリンダー内の温度は運転中常に摂氏・華氏で表示可能です。ドローカウンター扉より製品抽出の回数を日、週、月単位で表示することが可能です。

#### スタンバイモード

長時間製品を販売しない場合はスタンバイ機能により、ホッパーを冷却シリンダー内のミックス温度を衛生上安全に保ちます。



Standard 6



LISTED  
SA2650



Selected 50  
Hz. Models


Rockton, Illinois 61072  
800-255-0626  
Phone 815-624-8333 Fax 815-624-8000  
[www.taylor-company.com](http://www.taylor-company.com)  
e-mail: [info@taylor-company.com](mailto:info@taylor-company.com)

International Office  
Taylor Company S.r.l.  
Roma, Italy  
Tel: +39-06-420-12002 Fax: +39-06-420-12034  
e-mail: [romeoff@taylor-company.com](mailto:romeoff@taylor-company.com)

ISO 9001:2000



# C713 Soft Serve Freezer

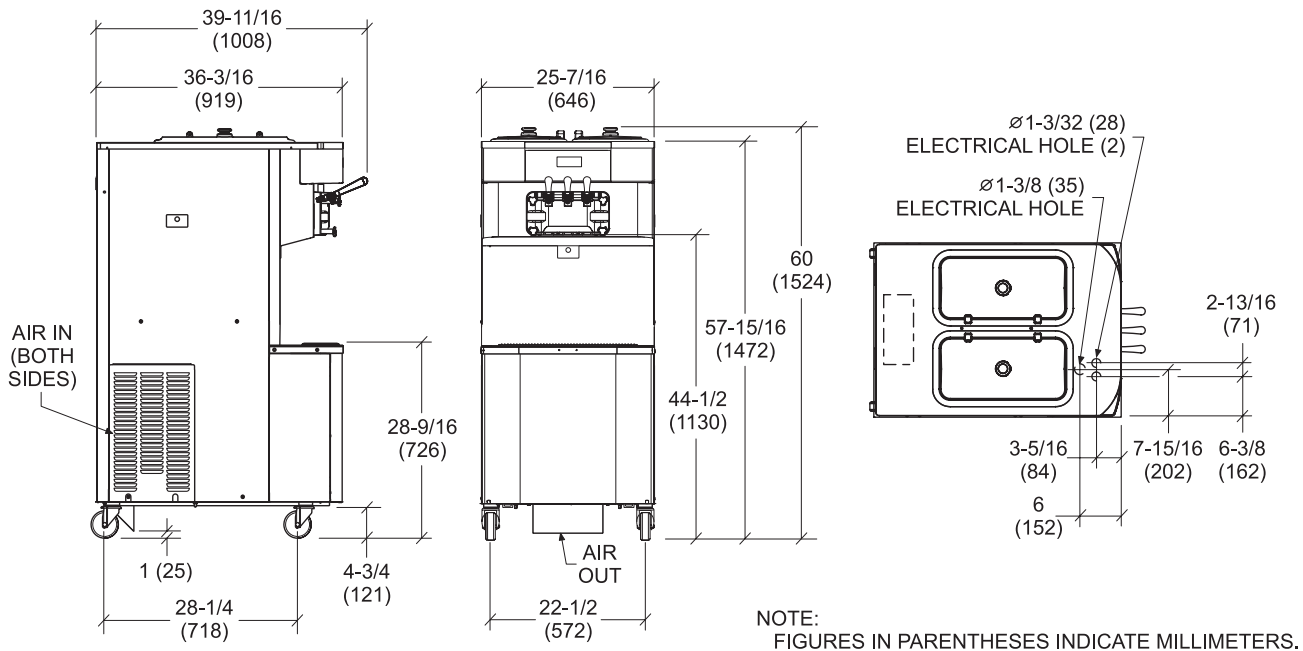

TOP VIEW - OPERATOR END  
ALL CONNECTIONS LOCATED UNDERSIDE OF BASE

重量	lbs	kgs
本体	752	341.1
梱包時	790	358.3
体積	cu. ft.	cu. m.
	66.5	1.88

大きさ	in	mm.
幅	25-7/16	646
奥行	36-3/16	919
高さ	60	1524
床上	4-3/4	121

\*Mounted on standard casters

電気仕様	最大 ヒューズサイズ		最小 電流容量		極 (P) Wires (W)
	Left	Right	Left	Right	
208-230/60/1 Air	30	30	25	23	2P 3W
208-230/60/1 Air, Syrup	35	30	26	23	2P 3W
208-230/60/1 Water	30	30	24	23	2P 3W
208-230/60/3 Air	25	25	19	18	3P 4W
208-230/60/3 Air, Syrup	25	25	21	18	3P 4W
220-240/50/1 Air	30	25	22	20	2P 3W
380-415/50/3N- Air	12	12	11	9	4P 5W

*This unit may be manufactured in other electrical characteristics. Refer to the local Taylor Distributor for availability. (For exact electrical information, always refer to the data label of the unit.)*

## Bidding Specs

Electrical: Volt \_\_\_\_\_ Hz \_\_\_\_\_ ph \_\_\_\_\_  
Neutral:  Yes  No | Cooling:  Air  Water  NA

Options: \_\_\_\_\_

## 仕様

### 電源

専用回路が二つ必要です。必要な電源の情報については電源チャートをご覧ください。この機種は常時接続して使用するよう設計されています。お客様の地域の基準にあったコードとコンセントの種類については、メーカー代理店へご相談ください。

### ピーターモーター

1.5 HP 2基。

### 冷却システム

9,500 BTU/hr 2基。R404A使用。  
セパレートホッパー (SHR) 400 BTU/hr 1基。R134a使用。  
(使用するコンプレッサーによりBTUは変動します。)

### 空冷式

本体の全側面に最低76ミリの隙間が必要です。付属のディフレクターを取り付け、加熱した空気が再循環しないようにしてください。機械が最高の性能を発揮するためには最低限上記の隙間が必要です。

### 水冷式

機械の底面に給排水コネクションがあります。1/2 FPT.

## オプション

コーンディスペンサー  
ドレインアダプター  
ドローバルブロックキット  
フォーセット  
ホッパーロック  
パネルスピナー  
シロップレール(一体型)  
シロップレールキット(横掛式)

絶え間ない研究により品質は常に向上しています。  
ここに記載の仕様は予告なく変更されることがあります。



Taylor Company,  
a division of Carrier Commercial Refrigeration, Inc.  
Rockton, Illinois 61072  
815-624-8333 800-255-0626 Fax 815-624-8000  
www.taylor-company.com

Printed in U.S.A.

062076 - ADV 8/04