

C300

フローズンカーボネーテッドベバレッジ (FCB)

2フレーバー

特徴

軽い食感の高オーバーランスラッシュを、モジュラー式カウンタートップフリーザーにより製造。オプションのノンプレッシャータイプでは低オーバーランのスラッシュを販売可能。機械上部から排気するためスペースを節約できます。床置き用のオプションカート内にシロップを収納できます。

冷却シリンダー

2基。6.6リットル。

ディスペンシングドア

プラスチック製ドアは透明で中のスラッシュを見ることができます。自動で閉まるドローハンドルが標準装備。丸い形状のノズルはドーム型ふたの穴にぴったりとはまります。

インジケーターライト/アラーム

CO2、水、またはシロップ量の不足をライトとアラームで知らせます。シロップ量の足りている側は通常通り運転できます。スヌーズ機能を使えばアラームを30分間停止させることができます。

自動デフロスト

プログラム可能なデフロストサイクル機能により、シリンダーごとにデフロストの時間と頻度を設定できます。デフロスト中はライトが点灯し、製品を出さないよう警告します。デフロストサイクルが完了すると自動的にフリーズダウンモードへ戻ります。

パワーセーブ

長時間販売をしない場合はスタンバイまたはレストモードで電力消費量を節約できます。スタンバイモードではシリンダー内の製品温度を1.6°C~4.4°Cに保冷するので、すぐに販売再開可能です。最も節約効果の高いレストモードでは冷却システムを完全停止します。7通りのパワーセーブ開始・停止時間を設定できます。

正確なフローコントロール

水道水、CO2、シロップ圧力の変化に応じて製品の糖度を一定に保ちます。

粘度制御

マイクロプロセッサに基づくユニバーサルコントロールにより製品の粘度に応じた冷却制御を行います。

エアフィルター

取り外して清掃可能なエアフィルターがコンデンサーを清潔に保ち最高の冷却能力を維持します。

宣伝効果


バックライトの明るいディスプレイと透明なフリーザードアは顧客の関心を引きつけます。



オプションのシロップカート付き



C300 フロースンカーボネーテッドベバレッジ(FCB)フリーザー

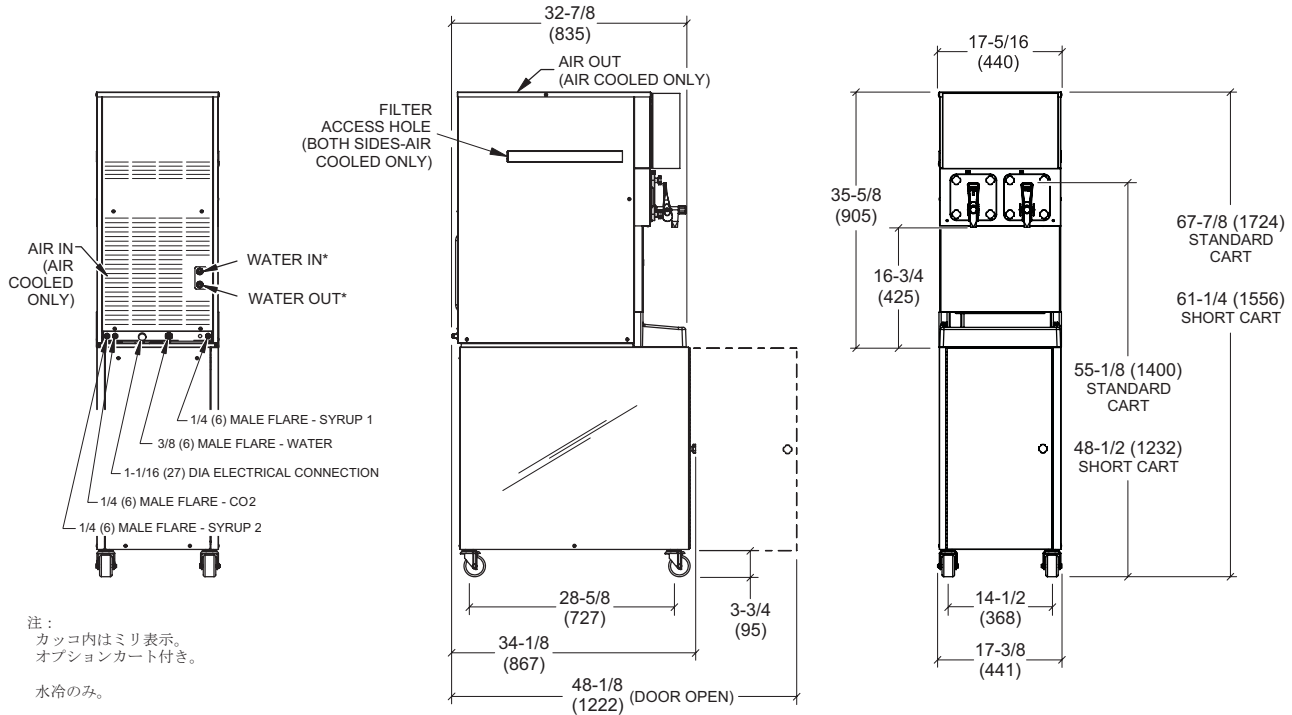

注：
カッコ内はミリ表示。
オプションカート付き。

水冷のみ。

重量	lbs.	kgs.
本体	335	152.0
梱包時	398	180.5
体積	cu. ft.	cu. m.
	17.9	0.51

寸法	in.	mm.
幅	17-5/16	440
奥行	32-7/8	835
高さ	35-5/8	905

*カウンター置きタイプ

電気仕様	最大 ヒューズサイズ	最小 電流容量	極(P) 回線(W)
208-230/60/1 Air	30	19	2P 3W
208-230/60/1 Water	30	19	2P 3W
208-230/60/3 Air	15	13	3P 4W
220-240/50/1 Air	20	15	2P 3W
380-415/50/3N~ Air	10	9	4P 5W

上記以外の電気仕様でも製造可能です。
詳細についてはアメリカに照会ください。
(正確な電源情報についてはデータラベルを参照してください。)

絶え間ない研究により品質は常に向上しています。
ここに記載の仕様は予告無く変更されることがあります。

Bidding Specs

Electrical: Volt _____ Hz _____ ph _____

Neutral: Yes No Cooling: Air Water NA

Options: _____

仕様

電源

専用回路が二つ必要です。必要な電源の情報については電源チャートをご覧ください。この機種は常時接続して使用するよう設計されています。お客様の地域の基準に合致したコードとコンセントの種類についてはアメリカへご相談ください。

ピーターモーター

1/4 HP 1基。

冷却システム

18000 BTU/hr 1基。R404A使用。
(使用するコンプレッサーによりBTUは変動します。)

カーボネーションシステム

内蔵型カーボネーションシステム。シロップ、水、CO2フィッティングは機械後部に接続します。

水道水圧力

カーボネーションシステムが機能するには最低25PSIの圧力が必要。

空冷機

最低本体の片側に76ミリ、後部に76ミリ、上部に305ミリの空間が必要。機械が最高の性能を発揮するためには最低限上記のスペースが必要です。

オプション

- ノンプレッシャータイプ
- シロップタンクフィッティング
- シロップストレージカート C202。BIB FCBシロップとBIBポンプ用棚を含む。

寸法

幅 17-3/8" (441 mm)
奥行 33-1/8" (841 mm)
高さ: 32-1/8" (816mm)または25-1/2" (648mm)のどちらかを選択。

重量

本体: 172 lbs. (78.0 kg)
梱包時: 192 lbs. (87.1 kg)



株式会社アメリカ
〒146-0083 東京都大田区千鳥2-36-13

Tel 03-5741-2600 Fax 03-5741-2605
www.americo.co.jp